

DENSORAPID D

Преносим денситометър
DENSORAPID D



Измерване на оптична плътност
на рентгенови филми
с висока прецизност

Преносим денситометър DENSORAPID D

DENSORAPID D е оборудван с абсолютно иновативна цифрова измервателна техника за прецизно определяне на оптичната плътност на рентгенови филми. Осветеният дисплей позволява лесно четене дори в затъмнени стаи, а процесът на калибриране е силно опростен от усъвършенстван софтуер.

Безпроблемното измерване дори в наклонена позиция е гарантирано от ергономичната ръчна сонда с мек накрайник, за да се предотвратят надрасквания по филма.

Батерията се зарежда със стандартно USB зарядно устройство и гарантира време на работа до 30 часа.

Спецификации:

Диапазон на оптична плътност: D 0.00 ... > 5.00

Точност: +/- 0.05

Комплектът включва:

DENSORAPID D в транспортен куфар с USB зарядно устройство,
KOWOSTEP D денситометричен клин, калибрационен сертификат
Продуктов № 13 40540



Негативоскопи KOWOLUX M/X

Серия KOWOLUX M

Яркост, max.: 100,000 Cd/m²

Плътност на филма, max.: 4.0 D

KOWOLUX M1


Продуктов № 13 40400

Екран: 225 x 80 mm (за филми 10x24 cm)

KOWOLUX M2

Продуктов № 13 40450

Екран: 450 x 80 mm (за филми 10x48 cm)

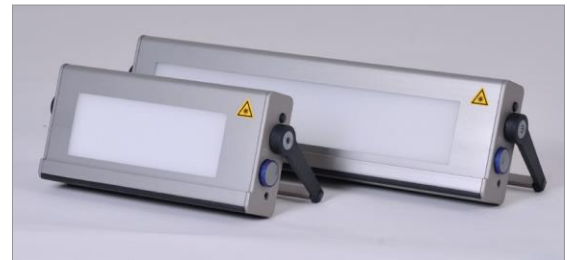

Серия KOWOLUX X4

Екран: 225 x 80 mm (за филми 10x24 cm)

KOWOLUX X4eco

Продуктов № 13 40101

Яркост, max.: 160,000 Cd/m²

Плътност на филма, max.: 4.2 D

KOWOLUX X4

Продуктов № 13 40100

Яркост, max.: 300,000 Cd/m²

Плътност на филма, max.: 4.5 D



Поставка за денситометър, универсална

Продуктов № 13 40087


Made in
Germany

PKT_1340540-1606-01_EN


KOWOTEST
Gesellschaft für Prüfausrüstung mbH

Solinger Strasse 186
D-40764 Langenfeld

Fon: +49 2173 - 223 83
Fax: +49 2173 - 223 35

www.kowotest.de
info@kowotest.de

NDT
PRODUKTE & SYSTEME
NDT

София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 33
Бизнес център 33, етаж 3, офис 7
тел. 02 979 10 61, факс 02 973 76 01
e-mail: office@ndt-ps.com, www.ndt-ps.com

ОПИТАЙ С НАЙ-ДОБРОТО


GL Systems Certification