



EV6500

LED UV лампа с двойна светлина и висок интензитет



Подобрена видимост и гъвкавост

Елиминира нуждата от отделно осветяване за видима проверка на място благодарение на вградена LED функция за бяла светлина. Виждате ясно, без да ровичкате в тъмното или да се налага да включвате лампа с 16-инчов / 41 см лъч ярка бяла светлина.



Минимизира времето за инспектиране на детайла

Ускорява времето за проверка благодарение на най-широкия и най-равномерен лъч на пазара. Индикациите са ясно видими дори на ръба на 10-инч. / 25-см. лъч, благодарение на светодиодите с висок интензитет, които осигуряват до 7000 $\mu\text{W} / \text{cm}^2$ UV светлина.



Повишава надеждността

Благодарение на подсилената конструкция се редуцира времето за технически проблеми и ремонти. Напълно запечатан корпус, заедно с охладителна система без вентилатор и незамъгляващ се обектив за надеждни и последователни проверки.



Безопасни условия на работа

Елиминира опасността от изгаряне на оператора чрез студена LED технология, както и отделянето на опасни живачни пари.




СЪОТВЕТСТВИЕ:

- API 6A
- API 1104
- ASME BPVC
- ASTM E165
- ASTM E709
- ASTM F601
- AWS D1.1
- ISO 9934

Свойства

Светлинни източници	5 UV LED 4 бели LED
Светлинен филтър	Прозрачен филтър
Max UV интензитет*	7,000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
UV светлина покритие*	10 in / 25 cm diameter
Видима светлина в UV режим	< 1 ft-candle / 10 lux
Видима светлина във видим режим*	150 ft-candles / 1,600 lux
Видима светлина покритие*	16 in / 41 cm diameter
Управление на топлината	Запечатан, пасивно охлаждане
Тегло, лампа	2.8 lb / 1.3 kg
Тегло, захранване	1.4 lb / 0.6 kg

*При 15 in / 38 cm разстояние

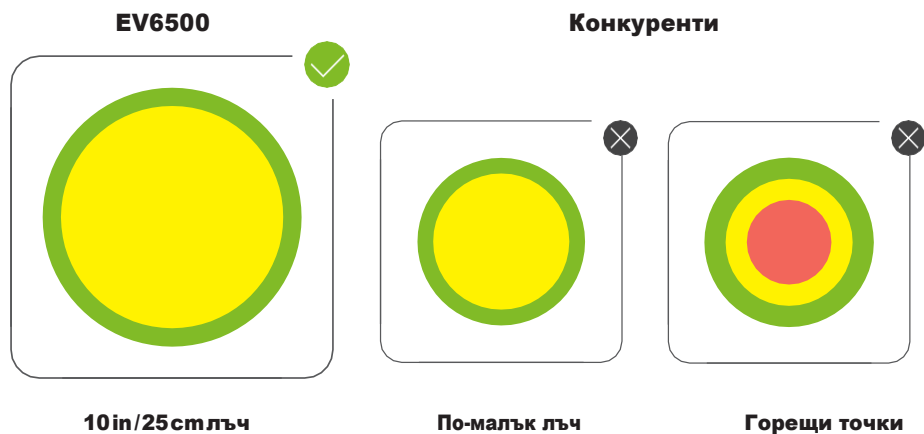

NDT
PRODUKTE & SYSTEME
NDT

София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 33
Бизнес център 33, етаж 3, офис 7
тел. 02 979 10 61, факс 02 973 76 01
e-mail: office@ndt-ps.com, www.ndt-ps.com
ОПИТАЙ С НАЙ-ДОБРОТО

 **MAGNAFLUX**